IP54 | INNEN + AUSSEN | CLOUD INKLUSIVE

Sky Serie

192 x 96 cm · P4

IP54 · Innen- & Außenbereich

Steckerfertige LED-Anzeigetafel für Werbung, Preise, Hinweise und Prozessinformationen. IP54-geschützt, für Innen- und Außenbereiche geeignet und mit Cloud-Funktion inklusive.

Steuerung: WLAN, LAN, USB und Cloud · 8 GB Speicher

Endgeräte: PC, Smartphone, Laptop oder iPad

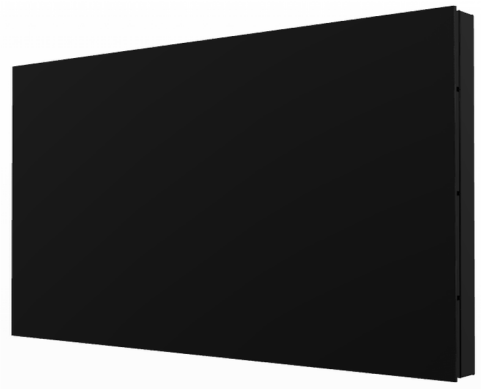

1920 x 960 x 70 mm

6 x 6 Modulraster · 36 Module

480 x 240 px	5.500 cd/m²	7.680 Hz	IP54
DISPLAYAUFLÖSUNG	HELLIGKEIT	REFRESH RATE	INNEN + AUSSEN

STECKERFERTIGE KOMPLETTLÖSUNG

Alles für den direkten Betrieb

Im Lieferumfang enthalten

- LED-Anzeigetafel, fertig montiert
- WLAN, LAN, USB und Cloud
- Erstkonfiguration & Kalibrierung
- Lieferzeit 3-5 Werktage
- Controller mit 8 GB Speicher
- Steuerungssoftware & Verkabelung
- Testlauf vor Auslieferung
- Versand innerhalb Deutschlands

Steuerung & Inhalte

Cloud inklusive · API auf Anfrage
Automatische Helligkeitsregelung optional
Inhalte: Texte, Bilder, Videos, Hinweise und Playlisten
Nicht enthalten: Montage und Halterung.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Werbung & Angebote | **Industrie & Prozesse** | **Sicherheitsanzeigen** | **Logistik & Status** | **Kommunen & Schulen** | **Sportstätten**

TECHNISCHE DATEN

Konfiguration 192 x 96 cm · P4

P4 · 62.500 Pixel/m²

Modulauflösung 80 x 40 Pixel bei 320 x 160 mm.

IP54 · Innen & Außen

Für beide Einsatzbereiche geeignet; wetterbeständige Kompaktbauweise.

Cloud inklusive

WLAN, LAN, USB, 8 GB Speicher und Cloud-Steuerung inklusive.

BILD & LED	
Pixel Pitch	P4 / 4,0 mm
Displayauflösung (B x H)	480 x 240 Pixel
Gesamtpixel	115.200
Pixeldichte	62.500 Pixel/m²
LED-Typ / Farben	SMD / 16 Millionen Farben
Helligkeit	5.500 cd/m²
Refresh Rate / Blickwinkel	7.680 Hz / 140° / 140°

BAUFORM & MECHANIK	
Displaygröße (B x H x T)	1920 x 960 x 70 mm
Displayfläche	1,8432 m²
Modulgröße (B x H)	320 x 160 mm
Modulauflösung (B x H)	80 x 40 Pixel
Modulkonfiguration	6 Spalten x 6 Reihen
Module gesamt	36
Gewicht	ca. 44,2 kg / 24 kg/m²
Gehäuse / Service	Stahl, pulverbeschichtet / rückseitig
Schutzart / Einsatz	IP54 / Innen- und Außenbereich

ELEKTRIK & BETRIEB	
Betriebsspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 442 W / Ø und max. 240 W/m²
Steuerung / Speicher	WLAN, LAN, USB, Cloud / 8 GB
Endgeräte	PC, Smartphone, Laptop oder iPad
Inhalte	Texte, Bilder, Videos, Hinweise, Playlisten
API / autom. Helligkeitsreg.	auf Anfrage / optional
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Lebensdauer / Garantie	bis zu 100.000 Std. / 2 Jahre

Pixel-Pitch Varianten

Pitch	Modulauflösung	Pixeldichte
P2.5	128 x 64 px	160.000 px/m²
P3	104 x 52 px	105.625 px/m²
P4	**80 x 40 px**	**62.500 px/m²**

30 verfügbare Formate

Breite x Höhe in cm; gewähltes Format markiert.

H/B	64	96	128	160	192
16	•	•	•	•	•
32	•	•	•	•	•
48	•	•	•	•	•
64	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•
96	•	•	•	•	●

Ausführung: 192 x 96 cm mit P4. Technische Änderungen und produktionsbedingte Toleranzen vorbehalten.

ORIGINAL-TECHNIKZEICHNUNG

Vorder- und Rückansicht

Originalzeichnungen der kompakten Displaybaureihe, für bessere Lesbarkeit neu angeordnet. Die Variante wird mit ihrem bestätigten Außenmaß separat ausgewiesen.

IP54 · FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH · CLOUD-FUNKTION INKLUSIVE

Vorderansicht · Gehäuseprinzip

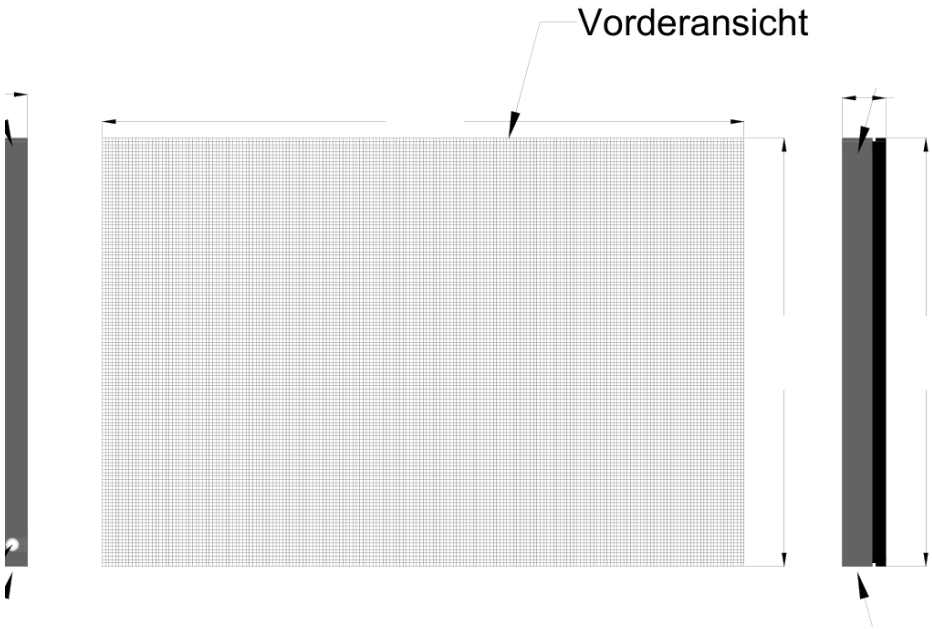

Rückansicht · Befestigungsprinzip

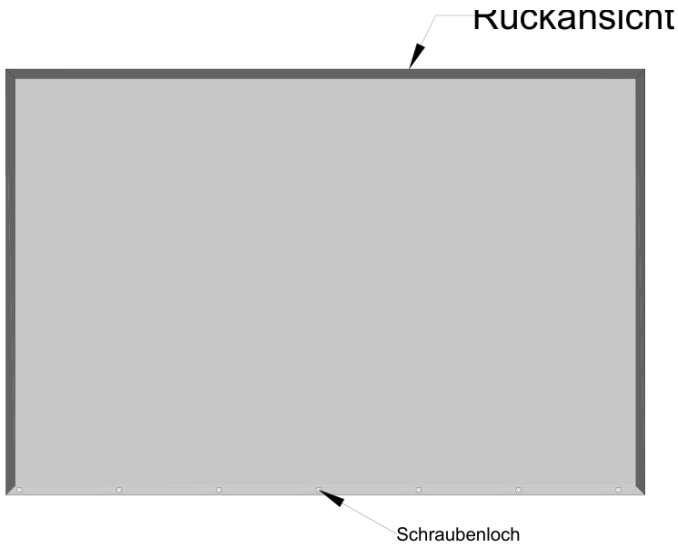

Bestätigtes Variantenmaß: 1920 × 960 × 70 mm · P4 · Darstellung nicht maßstäblich.

ORIGINAL-TECHNIKZEICHNUNG

Seitenansichten und Anschlussdetails

Originale Anschluss- und Gehäusedetails der kompakten Displaybaureihe. Quellmaßangaben wurden ausgeblendet; maßgeblich sind die bestätigten Variantendaten.

IP54 · FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH · CLOUD-FUNKTION INKLUSIVE

Unteransicht · USB/LAN · Belüftung

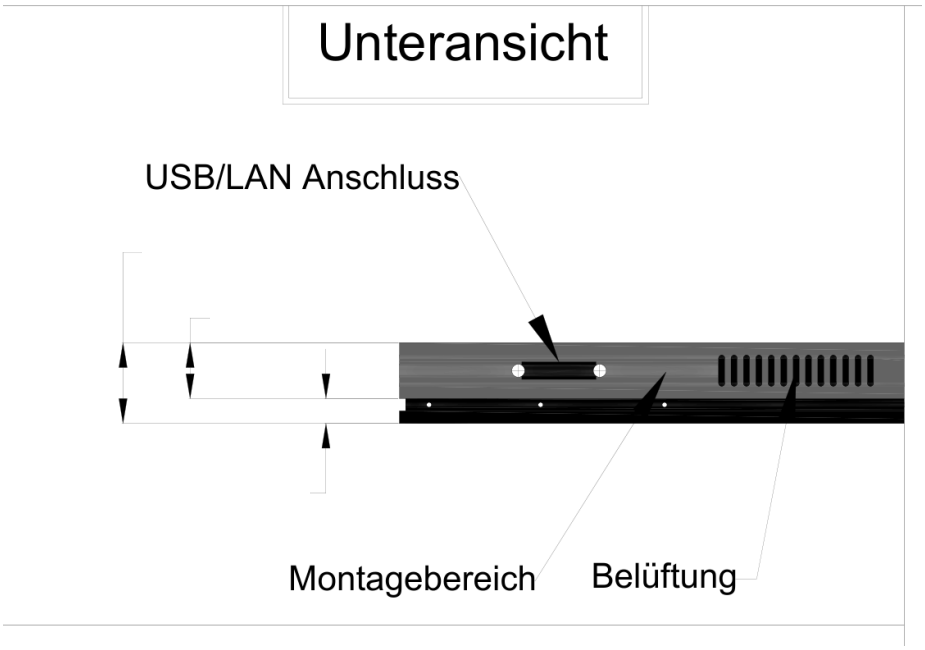

Linke und rechte Seitenansicht · Kabelführung

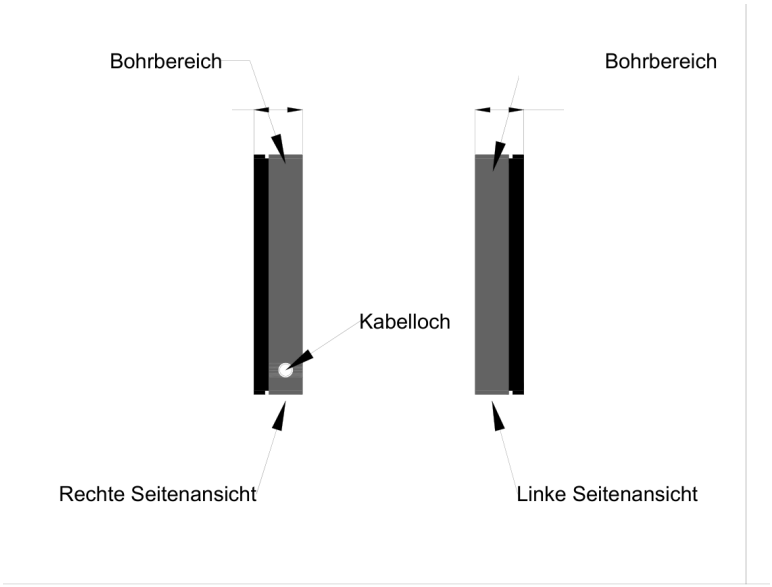

Für Bohrpunkte, Halterung und Montage gilt ausschließlich die freigegebene Auftragszeichnung.